

Ažuolinių grindinių lentų montavimo instrukcija



v. 2026-08

Prieš pradėdant grindų montavimą, darbuotojas turi patikrinti darbo vietą ir grindines lentas, įsitikindamas, kad jos tinkamos naudoti. Tik atlikus šią patikrą, galima pradėti grindų klojimo darbus.

Reikalingi įrankiai ir priedai

- Apsauginė kaukė ir akių apsauga nuo dulkių;
- Pagrindo drėgmės matuoklis
- Tarpikliai (3-10 mm)
- Kreidinė juostelė
- Žymėjimo virvė
- Plaktukas
- Rankinis arba elektrinis pjūklas
- Kietmedžio remonto rinkinys (glaistas arba dažai)
- Blokelis
- Matavimo ruletė
- Laužtuvas
- Kampainis
- Minkšta šluostė
- Dulkių siurblys

Pasiruošimas montavimui

- Atsivežus parketlentes į grindų klojimo vietą, neišpakuotas parketlentes reikia laikyti ant lygaus ir sauso pagrindo iki montavimo pradžios toje patalpoje, kurioje bus klojamos grindys.
- Patalpoje, kurioje laikomos ir klojamos, vėliau eksploatuojamos parketinės lentos, santykinė oro drėgmė turi būti 40–65%, o kambario temperatūra turi būti nuo +18°C iki +24°C. Tokią temperatūrą privaloma palaikyti mažiausiai penkis dienas tuose patalpose, kur naudojamas šildymas radiatoriais, ir dvi savaites, jei naudojamas grindinis šildymas. Šiam tikslui rekomenduojame naudoti džiovintuvus ir drėkintuvus. Šių rekomendacijų privaloma laikytis ir po grindų klojimo.

Objekto grindinio ir aplinkos vertinimas:

- Pagrindas turi būti tinkamai sumontuotas, konstrukciniu požiūriu tvirtas, sausas ir švarus
- Esant betono pagrindui, privaloma patikrinti betono drėgmę. Pagal klijų tiekėjo rekomendacijas, ji neturi viršyti 3% (šildomoms grindims iki 2%).
- Medinio grindinio drėgmės lygis neturi viršyti – 12 procentų.

Pagrindo paruošimas:

- Įvertinkite grindinio lygumą – ar reikalingas šlifavimas perimetru, ar nėra didelių lūžių bei įdubų.
- Nustačius nelygumus, naudodami šlifuoکل ar kitą įrankį, nušlifaukite atitinkamas vietas arba naudokite išlyginimui skirtas medžiagas, kurios pripildo grindinyje susidariusias duobes.
- Kuomet pagrindas lygus, jį reikia išsiurbti.

Klojimo kryptis:

- Su klientu ar kliento įgaliotu asmeniu aptariama ąžuolinių grindinių lentų klojimo kryptis. Jei reikalinga konsultacija dėl sprendimo, meistras, remdamasis turima patirtimi rekomenduoja pagal situaciją tinkamiausią klojimo kryptį.
- Grindinių lentų klojimo kryptis įprastai turi būti orientuota į vyraujančią dienos šviesos šaltinį. Siaurose erdvėse ar koridoriaus zonose rekomenduojame kloti išilgine kryptimi.

Produkto pakavimas:

Grindinių lentų pakuotes atidarykite tik tada, kai produktą reikės naudoti. Išpakuojamas tik toks kiekis, kurį planuojama sudėti per dieną.

Įspėjimas Medžio dulkės yra labai pavojingos.

Pjaudami ar klojami kietmedžio grindis, naudokite atitinkamą apsaugą nuo dulkių ir apsauginius akinius. Medžio dulkės gali sukelti stiprius kvėpavimo sutrikimus, taip pat dirginti akis ir odą

Ažuolinių grindinių lentų montavimo instrukcija




Grindų klojimas prabėgimu

Gruntavimas

- Išsiurbtą švarų grindinį nugruntuokite. Gruntavimui naudojamas 11-15 mm plauko ilgio mikropluošto volelis.
- Prieš tęsdami darbus, palaukite, kol gruntas išdžius (džiovinimo laikas~45 min.).


Pasiruošimas montavimui

- Pasirinkite pradinę sieną. Rekomenduojama pradėti nuo ilgesnės patalpos sienos.



Per visą perimetrą palikite 3-10 mm kompensacinį tarpą tarp parketlentės krašto ir sienos, šis tarpas būtinas, vėliau jis bus uždengtas grindjuostėmis. Naudojami grindų kaiščiai. Didesniems plotams rekomenduojama naudoti sutraukiamuosius diržus, kai dirbama keliais etapais. Pradėdami montavimą, supaprastinkite sau darbą įtvirtindami pirmąją eilę naudodami tarpiklius arba pleištus, arba, prireikus, pritaikydami ją pagal sienos kontūrą. Prie langų, plytelių ar kitų paviršių danga gali būti montuojama paliekant 2-4 mm tarpą, kuris užsandarinamas akrilu. Šis sprendimas atliekamas už papildomą mokestį.

- Gretimų parketlenčių galų persidengimas turi būti ne mažesnis nei klojamos lentos plotis.

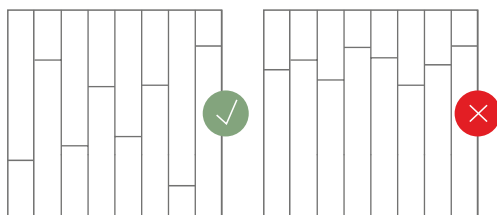

Kiekvienoje eilėje paskutinė lenta yra nupjaunama, o nupjauta dalis perkeliama į kitos eilės pradžią. Pateikiamas grindinių lentų išdėstymo pavyzdys.

Klijų paskirstymas

- Rekomenduojama naudoti klijus iš mūsų asortimento, kurie parenkami atsižvelgiant į klojamas grindines lentas ir pagrindą.
- Klijų paskirstymui naudojama dantyta mentelė (laikoma 45° kampu), kad užtikrintume tinkamą paskirstymą ir sukibimą.
- Netepkite klijų per visą grindų plotą. Numatykite darbo vietą ir vienu metu klijus tepkite tik 2-3 eilėms.

Pirmųjų eilių klojimas

- Paskirstykite klijus nuo lygaus krašto ir užtepkite pakankamai klijų iš karto 2-3 eilėms. Prispauskite pirmąją lentelę ant klijų. Sulygiuokite ją, kad ši būtų lygi sienai.
- Pirmąją pradinį parketlenčių eilę montuokite iš kairės į dešinę taip, kad parketlentės griovelis būtų nukreiptas į sieną.
- Pakloję 2-3 eiles, atsitraukite ir patikrinkit lygiavimą. Patikrinę pirmąjį lygiavimą, vėliau jį tikrinkite kas 3-5 eiles. Esant natūraliems ąžuolo medienos spalviniams skirtumams, montuodami grindis siekite vientiso, tolygaus galutinio vaizdo.
- Klojant sekančias eiles įstatykite liežuvelį į griovelį, suduokite per šoną kalimo plaktuku, kad suveržtumėte grindų jungtis, ir tvirtai prispauskite prie klijų
- Nepamirškite kiekvieną lentą tvirtai prispausti ir sulygiuoti pagal pirmąsias eiles. Jei klijų patenka ant grindlentės paviršiaus, nedelsdami juos nuvalykite, kol jie neišdžiūvo. Klijams valyti rekomenduojama naudoti specializuotas drėgnas servetėles, skirtas šviežių klijų likučiams šalinti.
- Stenkitės neišsitepti ir neištepti parketlenčių viršaus klijais.

Darbo užbaigimas

- Montuodami paskutinę eilę, parketlentes nupjaukite taip, kad tarp jų ir sienos liktų 3-10 mm pločio tarpelis. Sumontavę paskutinę eilę, palikite klijus džiuoti, kaip nurodyta klijų gamintojo instrukcijose. Išsiurbkite grindis arba išvalykite sausa šluotele.
- Išvalius grindų paviršių, alyvuojamas papildomas apsauginis sluoksnis alyvos, alyvavimui naudojamas 5 mm veliūrinis volelis.
- Nualyvuotas paviršius džiūsta 12 val.

Svarbu Alyvai pilnai sukietėti reikalingos 7 paros. Per šį laikotarpį rekomenduojama vengti kilimų tiesimo ir baldų statymo ant grindų. Prašome vadovautis nurodytomis eksploataavimo rekomendacijomis.

Ažuolinių alyvuotų grindų eksploatavimas ir priežiūra



Grindinių lentų eksploatavimas ir priežiūra

- Kad ažuolinės grindys ilgus metus išliktų estetiškos ir tarnautų neprarasdamos savo savybių, patalpose rekomenduojama palaikyti 40–60 % santykinę oro drėgmę ir +17 °C – +24 °C temperatūrą.
- Venkite ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio – dėl UV spindulių mediena gali natūraliai keisti atspalvį.
- Kietus kėdžių ratukus patariame pakeisti minkštais arba po kėdėmis patiesti specialius kilimėlius. Baldų kojeles rekomenduojame paklijuoti veltiniu ar kita minkšta medžiaga, kad grindų paviršius būtų kuo mažiau braižomas.
- Prie įėjimų rekomenduojama patiesti kilimėlius, kurie padėtų apsaugoti grindis nuo purvo bei drėgmės.
- Reguliarus grindų valymas turi būti atliekamas dulkių siurbliu, sausu skudurėliu ar lengvai sudrėkinta, gerai išgręžta minkšta šluoste.
- Išsiliejusius skysčius nuo grindų paviršiaus pašalinkite nedelsiant.

Alyvuotų grindų valymas ir priežiūra

Didžiausi grindų priešai – smėlis ir purvas, kurie veikia kaip abrazyvas ir spartina paviršiaus dėvėjimąsi. Tinkama ir reguliari priežiūra padeda ilgiau išsaugoti estetinę grindų išvaizdą bei apsaugo jas nuo dėvėjimosi.

Reguliari priežiūra

Reguliariai grindis siurbkite arba valykite dulkių šluoste. Esant poreikiui, paviršių valykite gerai išgręžta drėgna šluoste. Rekomenduojama naudoti medinių grindų priežiūrai skirtą priemonę SAICOS WASH CARE, kuri apsaugo paviršių ir padeda išlaikyti jo ilgaamžiškumą. Draudžiama naudoti koncentruotus valiklius ar agresyvias chemines priemones, kurios gali pažeisti alyvuotą paviršių.

Periodinė priežiūra

Periodiškai, priklausomai nuo grindų naudojimo intensyvumo, rekomenduojama atlikti paviršiaus valymą ir priežiūrą. Jeigu grindys prarado pirminę išvaizdą ar blizgesį, rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus:

- gerai išsiurbti arba nuvalyti paviršių dulkių siurbliu;
- esant poreikiui, nuvalyti paviršių naudojant SAICOS MAGIC CLEANER;
- pašalinus nešvarumus, paviršių nuvalyti gerai išgręžta drėgna mikropluošto šluoste ir palaukti, kol visiškai išdžius;
- grindų paviršių atnaujinti naudojant SAICOS WAX CARE.

Grindų atnaujinimas

Jeigu grindys yra stipriai nusidėvėjusios arba praradusios apsauginį sluoksnį, rekomenduojama atnaujinti paviršių naudojant SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL alyvą. Prieš atliekant darbus būtina kruopščiai nuvalyti grindis ir laikytis gamintojo nurodymų.



Pastaba Alyva sudrėkintos šluostės, kempinės ir kitos valymo priemonės gali savaime įkaisti ir užsidegti. Po naudojimo jas laikykite panardintas vandenyje arba utilizuokite pagal gamintojo rekomendacijas.

Pretenzijos

Rekomenduojame įvertinti grindų kokybę, apdailą, spalvą, rūšingumą prieš pradedant montuoti grindis. Jei kyla kokių nors abejonių dėl vizualių defektų, nusiskundimai pareiškiama ir svarstomi tik prieš klojant grindlentes. Skundai turi būti pateikiami raštu ne vėliau kaip 14 d. nuo trūkumų paaiškinimo. Pretenzijos nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už defektų turinčias, tačiau jau sumontuotas grindlentes. Taip pat gamintojas neprisiima atsakomybės už defektus, kurie atsirado dėl grindų laikymo ir eksploatacijos netinkamose sąlygose, dėl netinkamo grindų suklojimo, ar netinkamos jų priežiūros.

Ažuolinių lakuotų grindų eksploatavimas ir priežiūra



Grindinių lentų eksploatavimas ir priežiūra

- Kad ažuolinės grindys ilgus metus išliktų estetiškos ir tarnautų neprarasdamos savo savybių, patalpose rekomenduojama palaikyti 40–60 % santykinę oro drėgmę ir +17 °C – +24 °C temperatūrą.
- Venkite ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio – dėl UV spindulių mediena gali natūraliai keisti atspalvį.
- Kietus kėdžių ratukus patariame pakeisti minkštais arba po kėdėmis patiesti specialius kilimėlius. Baldų kojeles rekomenduojame paklijuoti veltiniu ar kita minkšta medžiaga, kad grindų paviršius būtų kuo mažiau braižomas.
- Prie įėjimų rekomenduojama patiesti kilimėlius, kurie padėtų apsaugoti grindis nuo purvo bei drėgmės.
- Reguliarus grindų valymas turi būti atliekamas dulkių siurbliu, sausu skudurėliu ar lengvai sudrėkinta, gerai išgręžta minkšta šluoste.
- Išsiliejusius skysčius nuo grindų paviršiaus pašalinkite nedelsiant.

Lakuotų grindų valymas ir priežiūra

Didžiausi grindų priešai – purvas, dulkės, smėlis ir kiti nešvarumai, kurie veikia kaip abrazyvas ir spartina lako dangos dėvėjimąsi. Tinkama ir reguliari priežiūra padeda ilgiau išsaugoti estetinę grindų išvaizdą bei apsaugo jas nuo nusidėvėjimo.

Reguliari priežiūra

Rekomenduojama reguliariai valyti minkšta sausa arba lengvai sudrėkinta mikropluošto šluoste. Reguliariam valymui rekomenduojama naudoti SAICOS Wash Care – medinių paviršių valiklį, skirtą lakuotiems paviršiams. Ši priemonė efektyviai pašalina nešvarumus nepažeisdama lako dangos. Valydami tik išvalykite paviršių – nerekomenduojama gausiai šlapinti grindų. Venkite abrazyvinių valiklių, šveitimo kempinių, garinių valytuvų, tirpiklių, koncentruotų cheminių priemonių ir kitų stiprių valymo priemonių.

Periodinė priežiūra

Periodiškai, priklausomai nuo grindų naudojimo intensyvumo, rekomenduojama apžiūrėti paviršiaus būklę. Pastebėjus smulkius paviršiaus nusidėvėjimo požymius ar sumažėjusį blizgesį, rekomenduojama naudoti SAICOS Refresher – lakuotų paviršių priežiūros priemonę, kuri padeda atgaivinti paviršių ir prailgina grindų eksploatavimo laiką.

Jeigu lako sluoksnis yra stipriai nusidėvėjęs arba pažeistas, nerekomenduojama atlikti vietinio remonto savarankiškai – kreipkitės į specialistus dėl paviršiaus atnaujinimo.



SAICOS
Wash Care



SAICOS
Refresher

Pastaba Grindų priežiūrai naudokite tik tam skirtas priežiūros priemones. Nesilaikant priežiūros rekomendacijų ar naudojant netinkamas valymo priemones, gali būti pažeista lako danga.

Pretenzijos

Rekomenduojame įvertinti grindų kokybę, apdailą, spalvą, rūšingumą prieš pradedant montuoti grindis. Jei kyla kokių nors abejonių dėl vizualių defektų, nusiskundimai pareiškiama ir svarstomi tik prieš klojant grindlentes. Skundai turi būti pateikiami raštu ne vėliau kaip 14 d. nuo trūkumų paaiškėjimo. Pretenzijos nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už defektų turinčias, tačiau jau sumontuotas grindlentes. Taip pat gamintojas neprisiima atsakomybės už defektus, kurie atsirado dėl grindų laikymo ir eksploatacijos netinkamose sąlygose, dėl netinkamo grindų suklojimo, ar netinkamos jų priežiūros.